Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 04:58

Link do produktu: https://www.skyrc.pl/skyrc-s65-ladowarka-z-balanserem-65w-6a-2-4s-230v-ac-p-726.html



SkyRC S65 Ładowarka z Balanserem 65W 6A 2-4S 230V AC

Cena	**135,99 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**SK-100152**
Producent	**SkyRC**

Opis produktu

SkyRC S65 Ładowarka z Balanserem 65W 6A 2-4S 230V AC

SkyRC S65 to wysokowydajna, sterowana mikroprocesorem ładowania / rozładowywarka z balanserem, idealna dla akumulatorów: LiPo, Lilon, LiFe, NiCd, NiMH, PB oraz LiHV nowej generacji o napięciu końcowym 4,35V. Jest to ładowarka / rozładowywarka z wbudowanym zasilaczem. Maksymalna moc ładowania S65 wynosi 65W. Maksymalny prąd ładowania wynosi 6A, prąd rozładowania 2A.

1. Ładowarka S65
2. Kabel zasilania
3. Instrukcja obsługi

Specyfikacja:


Ładowarka S65

Ten produkt jest odpowiedni do ładowania i rozładowywania akumulatorów LiFe / Lilon / LiPo / LiHV / NiMH / NiCd / PB. Dla baterii Pb dostępne są opcje ładowania AGM i zimne ładowanie.

Waga i wymiary

Materiał: Plastic
Wymiary: 118*115*45mm
Waga:315g

Przyciski i gniazda

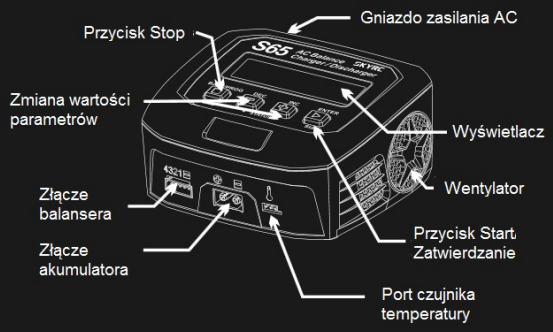

Moc

Zasilanie: AC 100-240V
Charge Wattage: 65W
Discharge Wattage: 10W

Akumulatory

Typy / ilość cel:
LiPo/LiFe/LiIon/LiHV: 2-4 cells
NiMH/NiCd: 6-8 cells
Pb: 3-6 cells

Zakres pojemności:
NiMH/NiCd:100-50000mAh
LiPo/LiIon/LiFe/LiHV:100-50000mAh
Pb: 100-50000mAh

Ładowanie i Rozładowywanie:

Napięcie ładowania:
NiMH/NiCd: Delta peak detection
LiPo: 4.18-4.25V/cell LiIon: 4.08-4.2V/cell
LiFe: 3.58-3.7V/cell LiHV: 4.25-4.35V/cell

Napięcie rozładowywania:
NiMH/NiCd:0.1-1.1V/cell
LiPo:3.0-3.3V/cell LiIon: 2.9-3.2V/cell
LiFe:2.6-2.9V/cell LiHV: 3.1-3.4V/cell

Prąd ładowania: 0.1A-6.0A
Prąd rozładowywania: 0.1A-2.0A
Ilość cel: 2-4 cele
Prąd balansera: 1000mA/cell Max
Czas ładowania: 1-720minutes off
Metody ładowania: CC/CV for lithium types and lead(Pb) batteries
Delta-peak Sensitivity for NiMH/NiCd.